
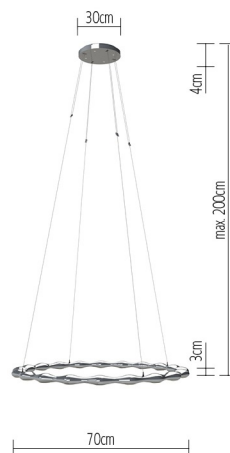


MOVE AROUND

KM10-0

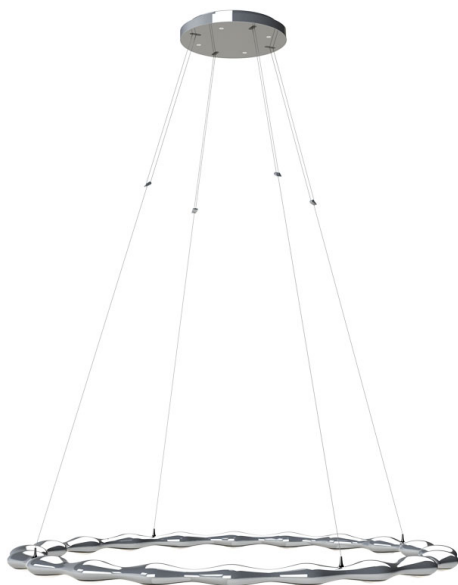

DONNEES TECHNIQUES

Douille	LED
Type de montage	surface-mounted
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symmetric
Rendement lumineux du luminaire	100 %
Flux lumineux (total)	3380 lm
Couleur de température	2700 K
CRI / indice de rendu de couleurs	>90
Surface	chromed
Matériau du boîtier	Aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée	50 W
Système de fonctionnement	Driver
Contient l'appareil de mise en marche	Oui
Classe de protection	I
Graduable	Oui
Diamètre	70 mm
Longueur de montage en suspension de/jusqu'à-/2000 mm	
Net weight	0,00 kg
Protection contre le feu "F"	Oui