


# NICE UP alu pol

## DN00-0

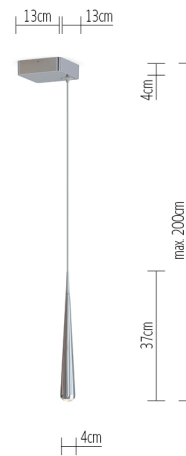

### TECHNISCHE DATEN

Montageart	Abhängung
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	100 %
Lichtstrom (gesamt)	450 lm
Farbtemperatur	2700 K
CRI (Ra)	>90
Oberfläche	poliert
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium / Santoprene
Nennspannung von/bis	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	11 W
Betriebsgerät	Treiber
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	II
Dimmbar	ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Durchmesser	40 mm
Pendellänge von/bis	-/2000 mm
Nettogewicht	0,00 kg
Brandschutz "F"	Ja
Energieeffizienz	A - A++