


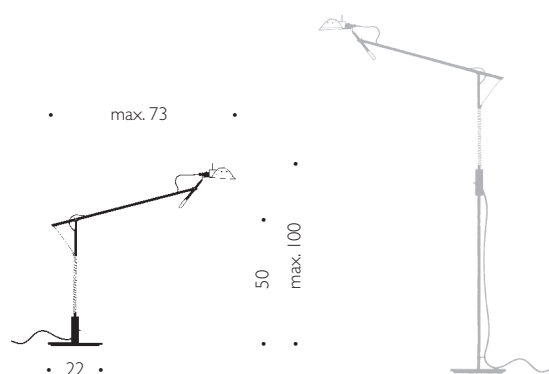

Prototype

Bernhard Dessecker, Ingo Maurer 2001

Aluminium, Edelstahl, Messing, Kunststoff, Silikon. 230/125 Volt, 230 Volt: max. 75 Watt Halogen, 125 Volt: 60 Watt Halogen, Sockel G9. Im Metallfuß, Ø 22 cm, um 360° drehbar: Horizontaler Arm um 90° bzw. 80 cm nach oben und unten schwenkbar; Leuchtenkopf um 100° schwenkbar; Reflektor 360° um das Leuchtmittel drehbar; Lieferung mit Leuchtmittel.

Aluminium, stainless steel, brass, plastic, silicon. 230/125 volts, 230 volts: 75 watts halogen, 125 volts: 60 watts halogen, socket G9. Rotates in metal base, Ø 22 cm, through 360°. Horizontal arm can be raised or lowered with 90° (80 cm) radius of travel. Lamp head swivellable through 100°. Reflector rotates through 360° around the bulb. Complete with bulb.

Alluminio, acciaio inossidabile, ottone, materiale sintetico, silicone. 230/125 volt, 230 volt: 75 watt alogena, 125 volt: 60 watt alogena, portalam-pada G9. Rotante di 360° nel piede in metallo, Ø cm. 22. Braccio orizzontale orientabile di 90° e cioè di cm. 80 verso l'alto e verso il basso, testina orientabile di 100°. Riflettore rotante di 360° intorno alla lampadina. Fornita con lampadina.

Aluminium, acier spécial, laiton, matière plastique, silicone. 230/125 volts, 230 volts: 75 watts halogène, 125 volts: 60 watts halogène, culot G9. Rotatif à 360° dans le pied en métal, Ø 22 cm. Bras horizontal orientable de 90°, et de 80 cm vers le haut ou le bas, tête orientable de 100°. Réflecteur rotatif de 360° autour de l'ampoule. Livrée avec ampoule.