



Oskar


Ingo Maurer 1998

Metall, eloxiertes Aluminium, Reflektor mit Schutzglas. 230/125/12 Volt, 50 Watt, Sockel GY 6,35 (EU-/US-Standard). Elektronischer Sicherheitstransformator mit integriertem Kippschalter. Ein flexibler Metallarm ermöglicht die variable Einstellung des Reflektors. Kabellänge 400 cm. Lieferung mit Leuchtmittel. Oskar hat das TÜV/GS-Zeichen erhalten.

Metal, anodized aluminium, reflector with protective glass cover. 230/125/12 volts, 50 watts, GY 6,35 socket (EU/US standard). Electronic safety transformer with integrated toggle switch. A flexible metal arm allows variable adjustment of the reflector. Cable length 400 cm. Complete with bulb. Oskar has been awarded the TÜV/GS seal of approval.

Metallo, alluminio anodizzato, riflettore con vetro di protezione. 230/125/12 volt, 50 watt, attacco GY 6,35 (standard CE/US). Trasformatore di sicurezza elettronico con interruttore a levetta integrato. Un flessibile braccio metallico permette la regolazione variabile del riflettore. Lunghezza del cavo cm. 400. Fornita con lampadina. Oskar ha ottenuto l'omologazione TÜV/GS.

Métal, aluminium anodisé, réflecteur avec verre protecteur. 230/125/12 volts, 50 watts, culot GY 6,35 (standard CE/US). Transformateur électrique de sécurité avec interrupteur à bascule intégré. Un bras métallique flexible permet le réglage variable du réflecteur. Longueur de câble 400 cm. Livrée avec ampoule. Oskar a reçu le label de sécurité TÜV/GS.

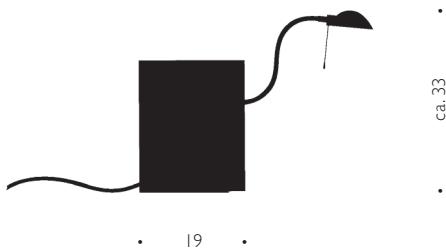

ca.33