




ingo maurer

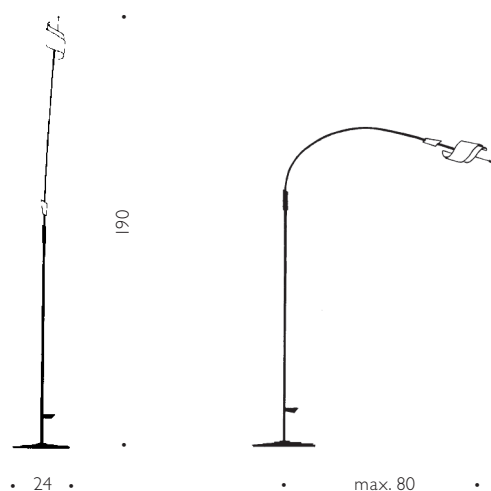

Swingading

Bernhard Dessecker 1993

Metall, Kunststoff, Glas. 230/125/12 Volt. Leuchtmittel Halogen 50 Watt (125 Volt: 35 Watt), Sockel GY 6,35 und 5 Watt, Sockel G4. Elektronischer Transformator mit Schieberegler, schwarz. Stab flexibel ab 100 cm Höhe durch ein stufenlos bewegliches Edelstahlgewicht. Reflektor mit Schutzglas. Reflektor und Blenden sind um 360° drehbar. Ausführung in Nextel Blau, Grau, Schwarz. Lieferung mit Leuchtmitteln.

Metal, plastic, glass. Halogen 230/125/12 volts. Halogen 50 Watt bulb (125 volts: 35 watts), socket GY 6,35 and auxiliary bulb 5 watts, socket G 4. Electronic transformer black, with continuously variable dimmer. The top part of the stem (above 100 cm) is flexible and can be arrested in the required position by moving the stainless-steel weight. Reflector fitted with protective glass cover. Reflector and shades freely rotatable. Nextel finish, choice of blue, grey, black. Complete with bulbs.

Acciaio, alluminio, materiale sintetico. 230/125/12 volt. Lampadina Alogena 50 watt (125 volt: 35 watt), attacco GY 6,35 e lampadina 5 watt, attacco G4. Trasformatore elettronico nero, con varialuce. Asta flessibile a partire da 100 cm d'altezza mediante un peso scorrevole in acciaio inossidabile. Riflettore con vetro di protezione. Il riflettore e gli schermi ruotano di 360°. Versione in Nextel blu, grigio, nero. Fornita con lampadine.

Acier, aluminium, matière plastique, verre. 230/125/12 volts. Ampoules Halogène 50 watts (125 volts: 35 watts), culot GY 6,35 et 5 watts, culot G 4. Transformateur électronique noir, réglage d'intensité lumineuse sans graduation. Tige flexible à partir d'une hauteur de 100 cm par un contre-poids coulissant en acier spécial. Réflecteur avec verre protecteur. Réflecteur et écran sont orientables sur 360°. Versions en Nextel bleu, gris, noir. Livrée avec ampoules.