


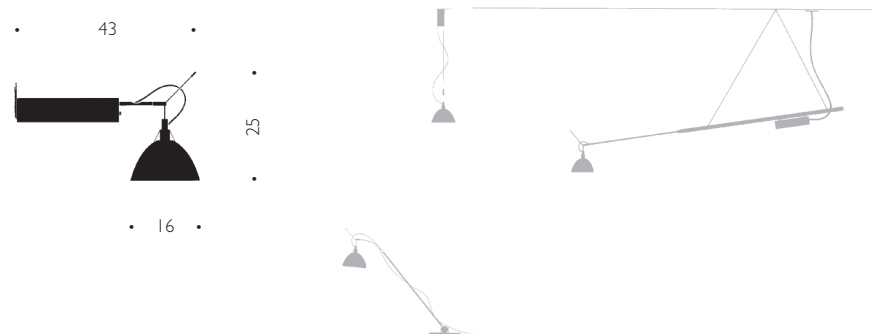

Max. Wall

Ingo Maurer und Team 2001

Aluminium, Fiberglas, Edelstahl. 230/125 Volt. Halogen. 230 Volt: 75 Watt. 125 Volt: 60 Watt. Sockel GY 6,35. Eingebauter Schalter: Reflektor um 180° drehbar: Mit Aufputz-Montagedose und Abdeckplatte 9 x 9 cm. Die Montage ist auch auf Unterputzdose möglich. Lieferung mit Leuchtmittel.

Aluminium, fibreglass, stainless steel. 230/125 volts. Halogen. 230 volts: 75 watts. 125 volts: 60 watts. Socket GY 6,35. Built-in switch. Reflector rotates through 180°. With surface-mounted wall fixture and base-plate cover 9 x 9 cm. Flush-mounted installation is also possible. Complete with bulb.

Alluminio, vetroresina, acciaio inossidabile. 230/125 volt. Alogena. 230 volt: 75 watt. 125 volt: 60 watt. Attacco GY 6,35. Interruttore integrato. Il riflettore ruota di 180°. Scatola di derivazione esterna con piastra di copertura 9 x 9 cm. E possibile il montaggio ad una scatola di derivazione incassata. Fornita con lampadina.

Aluminium, fibre de verre, acier spécial. 230/125 volts. Halogène. 230 volts: 75 watts. 125 volts: 60 watts. Culot GY 6,35. Interrupteur intégré. Réflecteur rotatif à 180°. Avec boîtier pour montage sur crépi et plaque de recouvrement 9 x 9 cm. Montage sur boîtier encastrable sous crépi possible. Livrée avec ampoule.

Ingo MAURER