

KTRIBE S3

Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 230W E27 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Bronze aluminisiert, Silber aluminisiert, Transparente
Technische Beschreibung	: Pendelleuchte mit diffusem Licht. Externer Diffusor aus Polymethylmetacrylat (PMMA) mit aluminierter Innenfläche. Interner Diffusor aus matt weißem Polykarbonat (PC). Drei Abhängungsseile aus rostfreiem Stahl mit einer Nutzlänge von 4000 mm. Weißer Baldachin.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Cord length(mm)	: 4000
Baumaterial	: PMMA, Polykarbonat
Gewicht (kg)	: 4,5



Ktribe S3



design by Philippe Starck

Pendelleuchte mit diffusem Licht

Reference Code

● F6258000	Silber aluminisiert
● F6258046	Bronze aluminisiert
● F6258000A	Transparentem

Zertifizierungen, Gütezeichen

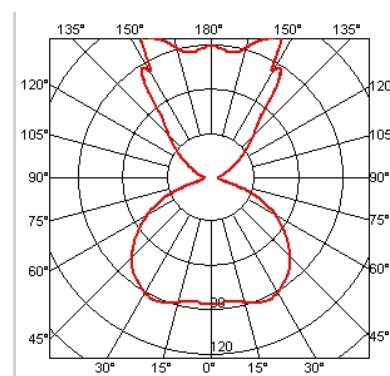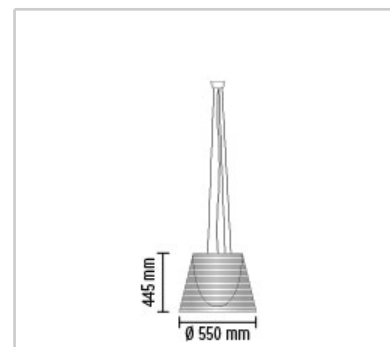

KTRIBE S1


Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 75W G9 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Silber aluminisiert
Technische Beschreibung	: Pendelleuchte mit diffusem Licht. Externer Diffusor aus Polymethylmetacrylat (PMMA) mit aluminierter Innenfläche. Interner Diffusor aus matt weißem Polykarbonat (PC). Das Abhängungsseil, gleichzeitig Elektrokabel. Weißer Baldachin.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Cord length(mm)	: 4000
Baumaterial	: PMMA, Polykarbonat
Gewicht (kg)	: 1

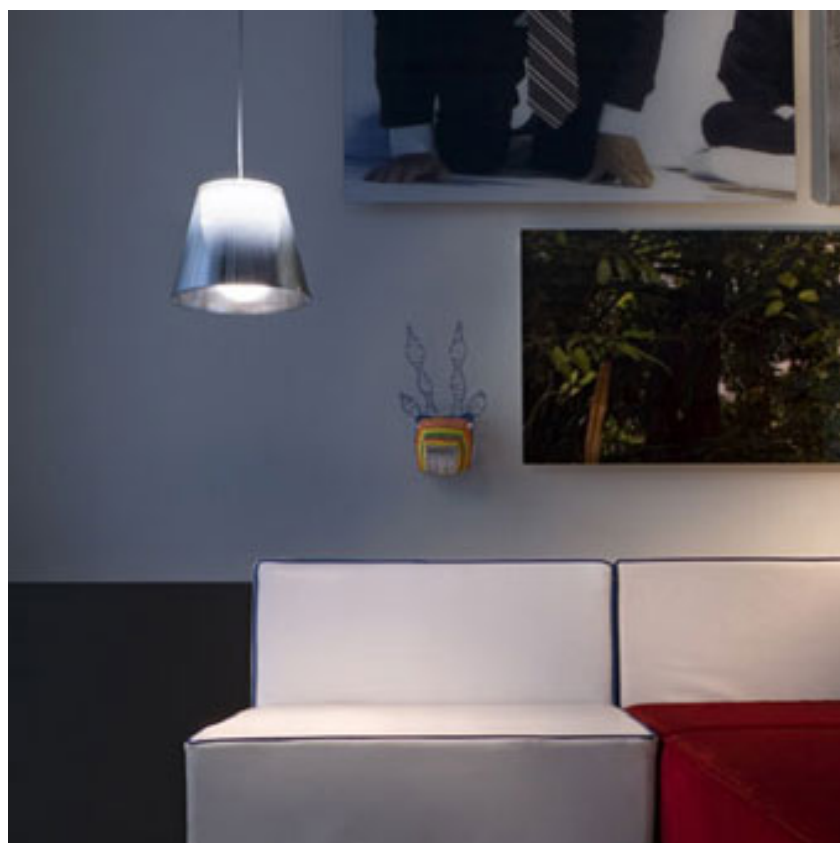

Ktribe S1



design by Philippe Starck

Pendelleuchte mit diffusem Licht

Reference Code

F6256000 Silber aluminisiert

Zertifizierungen, Gütezeichen

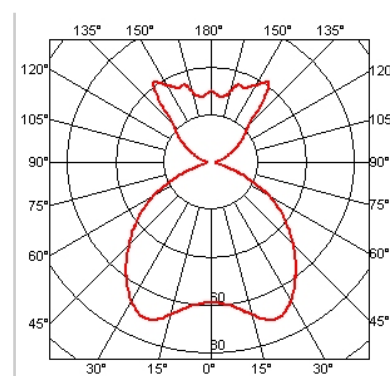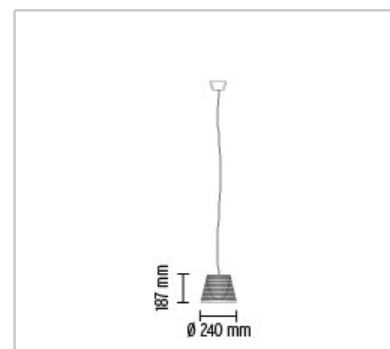

KTRIBE S2

Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 150W E27 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Bronze aluminisiert, Silber aluminisiert
Technische Beschreibung	: Pendelleuchte mit diffusem Licht. Externer Diffusor aus Polymethylmetacrylat (PMMA) mit aluminierter Innenfläche. Interner Diffusor aus matt weißem Polykarbonat (PC). Drei Abhängungsseile aus rostfreiem Stahl mit einer Nutzlänge von 4000 mm.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Cord length(mm)	: 4000
Baumaterial	: PMMA, Polykarbonat
Gewicht (kg)	: 2,5



Ktribe S2

design by Philippe Starck

Pendelleuchte mit diffusem Licht

Reference Code

● F6257000	Silber aluminisiert
● F6257046	Bronze aluminisiert
● F6257000A	Transparentem

Zertifizierungen, Gütezeichen

