

LAISTRA 8 RECTANGULAR

Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 8 x MAX 35W GU4 HRG
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Kristallplatte
Technische Beschreibung	: Hängeleuchte für direktes Licht. Leuchtenkörper bestehend aus einer rechteckigen, transparenten Temperglasplatte, Stärke 1,5 cm. 8 Diffusoren aus Preßglas mit weißer, hitzebeständigen Flüssiglackierung. Diffusorhalterung aus transparentem Polycarbonat und Lampenfassung aus schwarzem PPS, beide spritzgegossen. Befestigungsrastrer aus Aluminium. Die elektrische Zuleitung zu den Lichtquellen entsteht in zwei verschiedenen Siebdruckbehandlungen: im ersten Durchgang wird eine leitende Silberpaste aufgetragen, die im zweiten Durchgang durch einen Keramiklack versiegelt wird. Elektronischer Transformator am Rand der Leuchte mit Dimmer Typ IGBT. Vier Stahlseilaufhängungen und vier Befestigungen aus druckgegossener, blank polierter Aluminiumlegierung inklusive Schnellverstellmechanismus zur Höhenregulierung. Deckenbefestigung mit Elektroinspeisung aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid und Baldachin aus spritzgegossenem, graufarbig flüssiglackiertem Polycarbonat.

ELEKTROTECHNIK

Transformator	: Inclusi
Installation des Transformators	: Integriert
Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230/240

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Glas, Polycarbonat
Gewicht (kg)	: 26,5





Lastra 8 rectangular
design by Antonio Citterio with
Oliver Löw

Hängeleuchte für direktes Licht

Reference Code

F3362000 Kristallplatte

Zertifizierungen, Gütezeichen

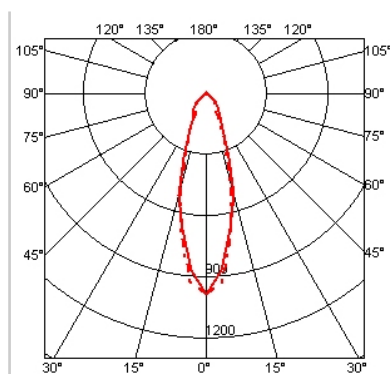

LAstra 6


Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 6 x MAX 35W GU4 HRG
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Kristallplatte
Technische Beschreibung	: Hängeleuchte für direktes Licht. Leuchtenkörper bestehend aus einer rechteckigen, transparenten Temperglasplatte, Stärke 15 mm. 6 Diffusoren aus Pressglas mit weißer, hitzebeständiger Flüssiglackierung. Diffusorhalterung aus transparentem Polycarbonat und Leuchtenfassung aus schwarzem PPS, beide spritzgegossen. Befestigungsrafter aus Aluminium. Die elektrische Zuleitung zu den Lichtquellen entsteht in zwei verschiedenen Siebdruckbehandlungen: im ersten Durchgang wird eine leitende Silberpaste aufgetragen, die im zweiten Durchgang durch einen Keramiklack versiegelt wird. Dimmbarer elektronischer Trafo auf der Leuchte, dimmbar mit Dimmer IGBT (bauseits). Vier Stahlseilaufhängungen und vier Befestigungen aus druckgegossener, blank polierter Aluminiumlegierung inklusive Schnellverstellmechanismus zur Höhenregulierung. Deckenbefestigung mit Elektroinspeisung aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid und Baldachin aus spritzgegossenem, graufarbig flüssiglackiertem Polycarbonat.

ELEKTROTECHNIK

Transformator	: Inclusi
Installation des Transformators	: Integriert
Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230/240

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Glas, Polycarbonat
Gewicht (kg)	: 17



Lastra 6

design by Antonio Citterio with Oliver Löw

Hängeleuchte für direktes Licht

Reference Code

● F3361000 Kristallplatte

Zertifizierungen, Gütezeichen

