

LA LINEA ALPHA

Montage	: Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	: 14 LED 2700K 336lm - CRI 80 - 4,5W
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Technische Beschreibung	: Wandleuchte für indirektes Licht. Streukörper aus spritzgegossenem Methacrylat mit fotolithografischer Feinbearbeitung innen. Der Streukörper wird mittels eines vernickelten Neodym-Magneten am Korpus angebracht. Der Kopf besteht aus einer druckgegossenen Aluminiumlegierung. Wandhalterung aus NYLON PA 6,6 mit Glasfaser 20%, Farbe weiß, spritzgegossen. Die Rosette ist aus einer druckgegossenen Aluminiumlegierung gefertigt. Der Korpus besteht aus druckgegossenem Zamak, aufgedruckt auf ein Element aus passiviertem Kupfer. Das Gerät zur Speisung der Leuchtdioden befindet sich in der Rosette. Der Kopf ist auf der senkrechten Achse um 45° drehbar. Die Feinbearbeitung der sichtbaren Bauteile erfolgt mittels Spritzlackierung. Die Farbe ist auf Wasserbasis hergestellt und daher umweltverträglich.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230/240

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Methacrylat
Gewicht (kg)	: 0,7




LA LINEA ALPHA
design by Ron Gilad

Wandleuchte für indirektes Licht.

Reference Code

○ **F3340009** **Weiß**

Zertifizierungen, Gütezeichen

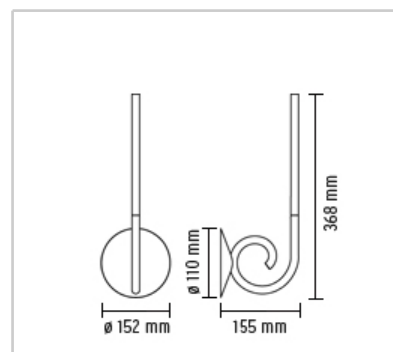

LA LINEA BETA

Montage	: Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	: 14 + 14 LED 2700K 672lm - CRI 80 - 9W
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Technische Beschreibung	: Wandleuchte für indirektes Licht. Streukörper aus spritzgegossenem Methacrylat mit fotolithografischer Feinbearbeitung innen. Der Diffusor wird mittels eines vernickelten Neodym-Magneten am Korpus angebracht. Der Kopf besteht aus einer druckgegossenen Aluminiumlegierung. Wandhalterung aus NYLON PA 6,6 mit Glasfaser 20%, Farbe weiß, spritzgegossen. Die Rosette ist aus einer druckgegossenen Aluminiumlegierung gefertigt. Der Korpus besteht aus stranggepresstem Aluminium mit geglätteter Oberfläche. Das Gerät zur Speisung der Leuchtdioden befindet sich in der Rosette. Jeder Kopf überdies auf der senkrechten Achse um 45° drehbar. Die Feinbearbeitung der sichtbaren Bauteile erfolgt mittels Spritzlackierung. Die Farbe ist auf Wasserbasis hergestellt und daher umweltverträglich.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230/240

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Methacrylat
Gewicht (kg)	: 0,7




LA LINEA BETA
design by Ron Gilad

Wandleuchte für indirektes Licht.

Reference Code

○ **F3341009** **Weiß**

Zertifizierungen, Gütezeichen

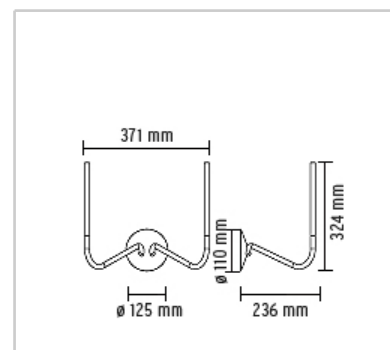

LA LINEA GAMMA

Montage	: Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	: 14 LED 2700K 336lm - CRI 80 - 4,5W
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Technische Beschreibung	: Wandleuchte für indirektes Licht. Streukörper aus spritzgegossenem Methacrylat mit fotolithografischer Feinbearbeitung innen. Der Diffusor wird mittels eines vernickelten Neodym-Magneten am Korpus angebracht. Der Kopf besteht aus einer druckgegossenen Aluminiumlegierung. Wandhalterung aus NYLON PA 6,6 mit Glasfaser 20%, Farbe weiß, spritzgegossen. Die Rosette besteht aus druckgegossenem Aluminium. Der Korpus besteht aus stranggepresstem Aluminium mit geglätteter Oberfläche. Das Gerät zur Speisung der Leuchtdioden befindet sich in der Rosette. Der Kopf ist auf der senkrechten Achse um 45° drehbar. Die Feinbearbeitung der sichtbaren Bauteile erfolgt mittels Spritzlackierung. Die Farbe ist auf Wasserbasis hergestellt und daher umweltverträglich.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230/240

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Methacrylat
Gewicht (kg)	: 0,6



LA LINEA GAMMA
design by Ron Gilad

Wandleuchte für indirektes Licht.

Reference Code

○ **F3342009** **Weiß**

Zertifizierungen, Gütezeichen

