

45 ADJ HIT 1


Montage	: Flansche zum Einzementieren oder Einzuerdender Mast
Beschreibung des Lampen	: 1 x 20W PGJ5 Mini master color
Umgebung	: Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung
Ausführung	: eloxiertes, Schwarz, Teakholz
Technische Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Stehlampe, Wandleuchte und Deckenlampe für direkte oder indirekte Beleuchtung. Hauptteil, Kopf und Unterseite in stranggeprägter Anti-Corodal Aluminium-Legierung 6010 mit phosphor-chromatisiertem Korrosions-Schutz. Scheinwerfer aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Aluminium 46100 mit Oberflächenbehandlung mittels dem Verfahren der Aluminiumversehung unter Vakuum. Streuscheiben stehen in mattem Weiß oder mit transparenter Endbehandlung zur Verfügung, um der Nachfrage einer erhöhten Leistungsfähigkeit nachzukommen. Die verwendeten Plastikmaterialien (PC oder APEC), werden im Spritzgussverfahren hergestellt und UV-stabilisiert. Das mechanische Gelenklager ist mit zwei Flanschen aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Aluminium 46100 mit einem nicht korrosiven Schutzfilm aus "gelber Alodine", zwei Reibungselementen, beide aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Acetalharz (POM) und Glaswolle 30% Nylon ausgestattet. Die Zubehöre sind aus Silikon-Elastomer. Die äußeren Schrauben, welche meteorologischen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, werden aus Edelstahl (AISI 316) produziert. Zum Zubehör gehören auch Blendschutzschilder aus im Spritzgussverfahren hergestelltem Zamak 12 mit einem nicht korrosiven Schutzfilm aus "gelber Alodine", und einer Epoxy-Endbeschichtung, deren Farbe ein mattes Schwarz ist; diese modifizieren den Ausgangswinkel des Lichtstrahls, damit keine Störung der Sehkraft hervorgerufen wird.

ELEKTROTECHNIK

Vorschaltgerät	: Inklusive
Vorschaltgerätetyp	: Elektronisch
Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 220/240

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial	: Aluminiumlegierung
Gewicht (kg)	: 1,75

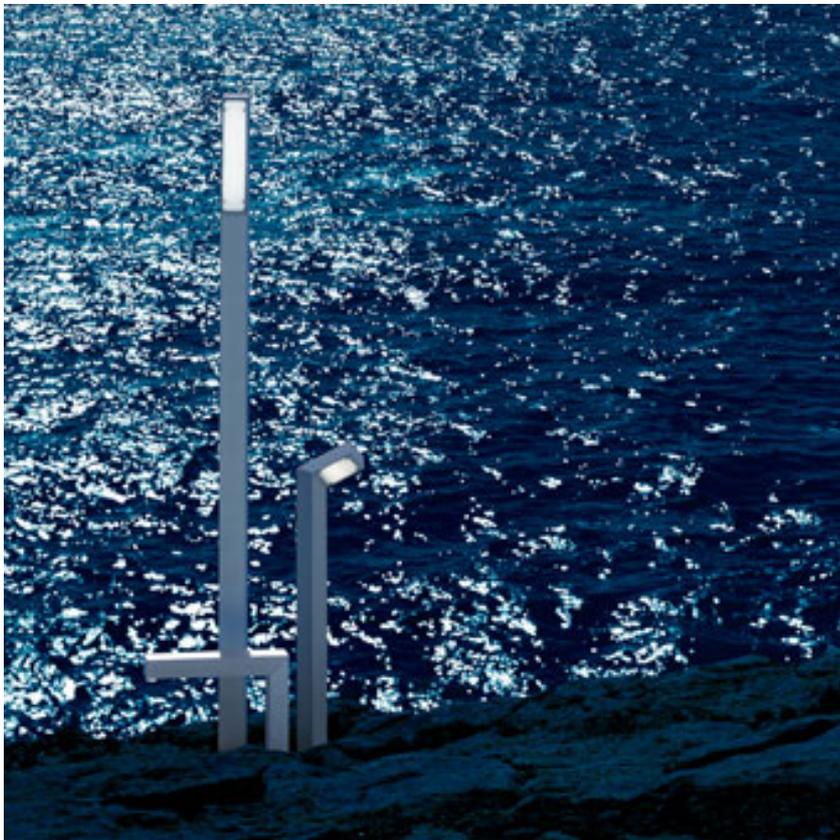



45 Adj HIT 1
design by Tim Derhaag

Stehlampe, Wandleuchte und Deckenlampe für direkte oder indirekte Beleuchtung.

Reference Code

● F0040000	Teakholz
● F0040054	eloxiertes Aluminium
● F0040030	Schwarz

Zertifizierungen, Gütezeichen

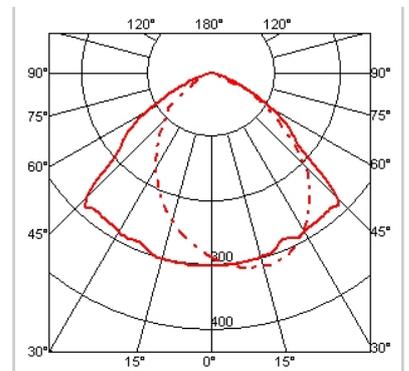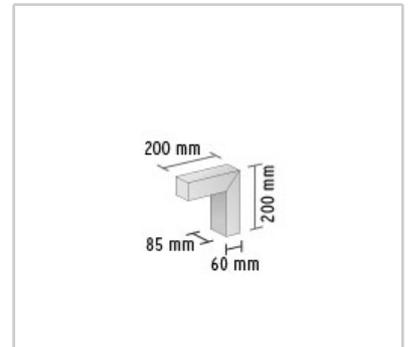

45 ADJ HIT 2


Montage	: Flansche zum Einzementieren oder Einzuerdender Mast
Beschreibung des Lampen	: 1 x 20W PGJ5 Mini master color
Umgebung	: Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung
Ausführung	: Eloxiertes Aluminium, Schwarz, Teakholz
Technische Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Stehlampe, Wandleuchte und Deckenlampe für direkte oder indirekte Beleuchtung. Hauptteil, Kopf und Unterseite in stranggeprägter Anti-Corodal-Aluminium-Legierung 6010 mit phosphor-chromatisiertem Korrosions-Schutz. Scheinwerfer aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Aluminium 46100 mit Oberflächenbehandlung mittels dem Verfahren der Aluminiumversehung unter Vakuum. Streuscheiben stehen in mattem Weiß oder mit transparenter Endbehandlung zur Verfügung, um der Nachfrage einer erhöhten Leistungsfähigkeit nachzukommen. Die verwendeten Plastikmaterialien (PC oder APEC), werden im Spritzgussverfahren hergestellt und UV-stabilisiert. Das mechanische Gelenklager ist mit zwei Flanschen aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Aluminium 46100 mit einem nicht korrosiven Schutzfilm aus "gelber Alodine", zwei Reibungselementen, beide aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Acetalharz (POM) und Glaswolle 30% Nylon ausgestattet. Die Zubehöre sind aus Silikon-Elastomer. Die äußeren Schrauben, welche meteorologischen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, werden aus Edelstahl (AISI 316) produziert. Zum Zubehör gehören auch Blendschutzschilder aus im Spritzgussverfahren hergestelltem Zamak 12 mit einem nicht korrosiven Schutzfilm aus "gelber Alodine", und einer Epoxy-Endbeschichtung, deren Farbe ein mattes Schwarz ist; diese modifizieren den Ausgangswinkel des Lichtstrahls, damit keine Störung der Sehkraft hervorgerufen wird.

ELEKTROTECHNIK

Vorschaltgerät	: Inklusive
Vorschaltgerätetyp	: Elektronisch
Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 220/240

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial	: Aluminiumlegierung
Gewicht (kg)	: 2,2

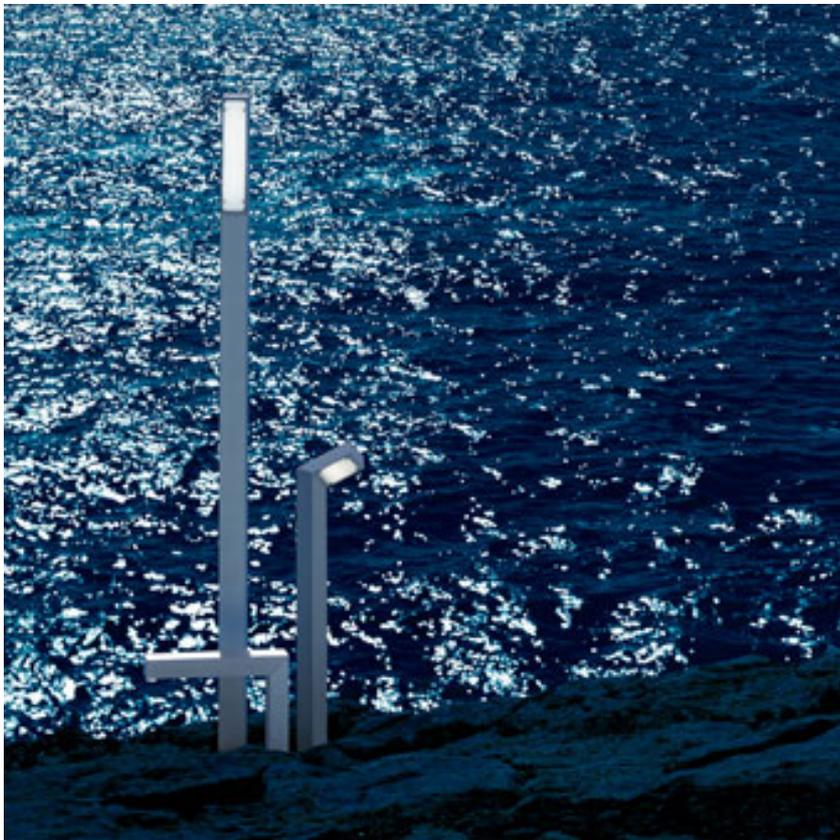


45 Adj HIT 2
design by Tim Derhaag

Stehlampe, Wandleuchte und Deckenlampe für direkte oder indirekte Beleuchtung.


Reference Code

● F0041000	Teakholz
● F0041054	eloxiertes Aluminium
● F0041030	Schwarz

Zertifizierungen, Gütezeichen



IP
55

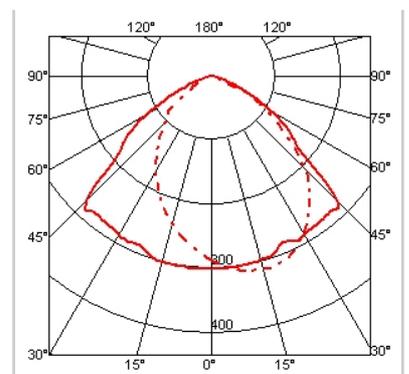

45 ADJ HIT 3


Montage	: Flansche zum Einzementieren oder Einzuerdender Mast
Beschreibung des Lampen	: 1 x 20W PGJ5MC Mini master color
Umgebung	: Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung
Ausführung	: Eloxiertes Aluminium, Schwarz, Teakholz
Technische Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Stehlampe und Deckenlampe für direkte oder indirekte Beleuchtung. Hauptteil, Kopf und Unterseite in stranggepreßter Anti-Corodal-Aluminium-Legierung 6010 mit phospor-chromatisiertem Korrosions-Schutz. Scheinwerfer aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Aluminium 46100 mit Oberflächenbehandlung mittels dem Verfahren der Aluminiumversehung unter Vakuum. Streuscheiben stehen in mattem Weiß oder mit transparenter Endbehandlung zur Verfügung, um der Nachfrage einer erhöhten Leistungsfähigkeit nachzukommen. Die verwendeten Plastikmaterialien (PC oder APEC), werden im Spritzgussverfahren hergestellt und UV-stabilisiert. Das mechanische Gelenklager ist mit zwei Flanschen aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Aluminium 46100 mit einem nicht korrosiven Schutzfilm aus "gelber Alodine", zwei Reibungselementen, beide aus im Spritzgussverfahren gefertigtem Acetalharz (POM) und Glaswolle 30% Nylon ausgestattet. Die Zubehöre sind aus Silikon-Elastomer. Die äußeren Schrauben, welche meteorologischen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, werden aus Edelstahl (AISI 316) produziert. Zum Zubehör gehören auch Blendschutzschilder aus im Spritzgussverfahren hergestelltem Zamak 12 mit einem nicht korrosiven Schutzfilm aus "gelber Alodine", und einer Epoxy-Endbeschichtung, deren Farbe ein mattes Schwarz ist; diese modifizieren den Ausgangswinkel des Lichtstrahls, damit keine Störung der Sehkraft hervorgerufen wird.

ELEKTROTECHNIK

Vorschaltgerät	: Inklusive
Vorschaltgerätetyp	: Elektronisch
Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 220/240

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial	: Aluminiumlegierung
Gewicht (kg)	: 3,9

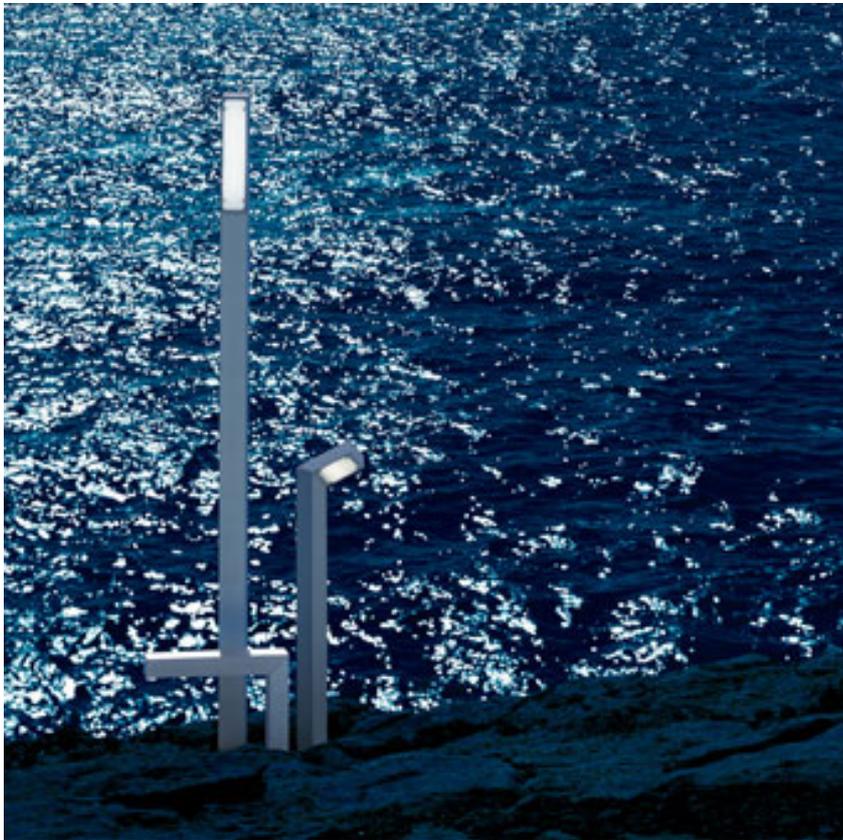

45 Adj HIT 3
design by Tim Derhaag

Stehlampe und Deckenlampe für direkte oder indirekte Beleuchtung.

Reference Code

● F0049000	Teakholz
● F0049054	eloxiertes Aluminium
● F0049030	Schwarz

Zertifizierungen, Gütezeichen

