


PENDOLINO

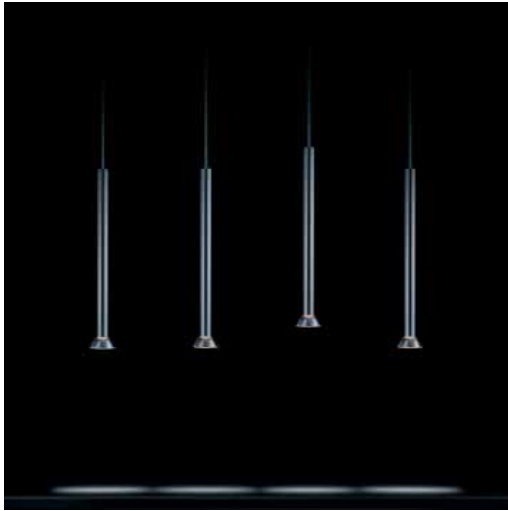

PENDOLINO setzt sich zusammen aus einer Niedervoltstromschiene mit integriertem Trafo und je nach Schienenlänge und Trafoleistung aus 2-6 Pendeln oder Richtstrahlern.

Mit dem Teleskopauszug kann Intensität und Lichtwirkung der Pendel einzeln verstellt werden. Höhen- und Längsverschieben sowie individuelles Schalten sind bequem vom Sitzplatz aus möglich.

2002 Baltensweiler



Pendolino ist ein filigranes, flexibles Hängeleuchtensystem für lange Tische und Tresen. Die 12 Volt Reflektorlampe erzeugt eine effiziente und brillante Tischbeleuchtung, je nach Einstellung akzentuiert oder breitstrahlend.


Einzelpendel, Einzelspot und Topolino ergänzen das System zur Leuchtenfamilie.

IRC Reflektorlampen garantieren minimale Erwärmung, höchste Effizienz und lange Lebensdauer (4000 Brennstunden).


Bei einem Ausstrahlwinkel von 60° wird der Tisch gleichmässig ausgeleuchtet.




Profil 120cm
 Pendel 3x20W
 oder 2x35W
 1 Trafo max. 70W




Profil 140cm
 Pendel 3x20W
 oder 2x35W
 1 Trafo max. 70W




Profil 160cm
 Pendel 4x20W
 oder 5x20W
 oder 3x35W
 oder 4x35W
 2 Trafos max. 2x70W




Profil 180cm
 Pendel 4x35W
 oder 4x20W
 oder 5x20W
 oder 6x20W
 2 Trafos max. 2x70W



Profil 0.5m
 Trafo max. 70W



Deckenrosette



PENDOLINO

Stromschiene alu eloxiert 35x20mm
 1x70W L=120cm/140cm
 2x70W L=160cm/180cm

Kabel transparent 2.5m

Kurzes Pendel: 75 - 100cm
Langes Pendel: 100 - 125cm
 Kontakte reinsilber

Pendel und Blendschutz
 alu eloxiert

Abhängung alu, 15cm / 35cm/55cm
 Direktmontage 0.5cm

Deckenrosette
 alu Ø 82mm, Höhe 21mm

Leuchtmittel
 Decostar IRC 12V/20W/60°
 Decostar IRC 12V/35W/60°

RICHTSTRAHLER

Der Richtstrahler eignet sich besonders an der Kurzschiene 0.5m zur Wand-, bzw. Schrankbeleuchtung, oder als Ergänzung der Pendolino - Systeme 1,6m bzw. 1.8m mit zwei Trafos.



RICHTSTRAHLER

Leuchtmittel

Decostar IRC 12V/20W/38°

Decostar IRC 12V/35W/38°

Montagehöhe / Einspeisung

Durch zwei verschiedene Pendellängen sowie drei verschiedene Abhängungen oder Direktmontage kann Pendolino an Raumhöhen von 2.1 bis 3.1m angepasst werden. Abhängung bei Bestellung angeben.

Raumhöhe	Abhängung der Schiene	Pendellänge
2.1 / 2.2m	Direktmontage	kurz
2.3 / 2.4m	15cm	kurz
2.5m	35cm	kurz
2.6 / 2.7m	15cm	lang
2.8 / 2.9m	35cm	lang
3 / 3.1m	55cm	lang

Kabel transparent, felxibel, es kann im Profil geführt werden.

